Packer flessibili by-pass


La soluzione versatile e adattabile



- teste packer dotate di rulli per avanzare facilmente anche in caso di disassamenti
- grande flessibilità
- rulli regolabili e flessibili

Nel risanamento condotte i packer flessibili by-pass Vetter rappresentano la soluzione più versatile e adattabile. La particolare costruzione, infatti, permette un facile inserimento del packer attraverso un pozzetto e la sua successiva installazione all'interno della condotta danneggiata. Queste operazioni vengono agevolate anche dalle teste packer dotate di rulli flessibili che consentono di avanzare senza problemi persino in presenza di disassamenti. Le ruote con un'angolazione di 120 gradi agevolano la guida e l'avanzamento del packer e possono essere regolate individualmente in base al diametro specifico della condotta.

I packer flessibili by-pass sono composti da un tubolare in gomma vulcanizzato su teste in metallo. Il tubo flessibile interno consente di deviare o drenare l'acqua presente all'interno della condotta durante le operazioni di risanamento. Il meccanismo di collegamento del packer con fermo ne evita lo sganciamento involontario. I packer flessibili Vetter sono disponibili in 4 taglie dal DN 150 al DN 1.200 e con lunghezze di fino a 3 m.

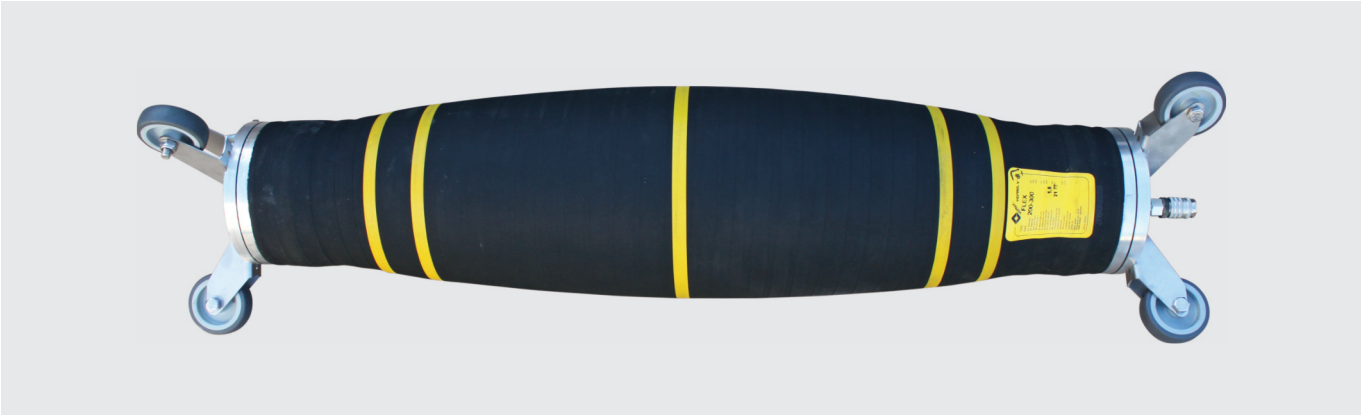



Flessibilità completa e stabilità garantita



Apertura by-pass nel packer di risanamento flessibile

Dati tecnici

Apertura by-pass standard da 2”

Packer flessibili by-pass		Campo d’impiego *mm*	Lunghezza packer, ca. *mm*	Lunghezza stuoia in diam. maggiore *mm*	Lunghezza stuoia in diam. minore *mm*	Diametro packer, ca. *mm*	Lunghezza packer con ruote, ca. *mm*	Peso, ca. *kg*
Mod. 150–250 *1491045901*	**2,5 bar**	150–250	1.000	680	780	105	1.130	6,4
Mod. 150–250 *1491046001*	**2,5 bar**	150–250	2.000	1.680	1.780	105	2.130	10
Mod. 150–250 *1491046101*	**2,5 bar**	150–250	3.000	2.680	2.780	105	3.130	14
Mod. 200–300 *1491044801*	**1,5 bar**	200–300	1.000	590	690	170	1.260	10
Mod. 200–300 *1491046301*	**1,5 bar**	200–300	2.000	1.590	1.690	170	2.260	15
Mod. 200–300 *1491046401*	**1,5 bar**	200–300	3.000	2.590	2.690	170	3.260	20
Mod. 300–400 *1491044901*	**1,5 bar**	300–400	1.000	560	660	230	1.260	13,2
Mod. 300–400 *1491046601*	**1,5 bar**	300–400	2.000	1.560	1.660	230	2.260	19,4
Mod. 300–400 *1491046701*	**1,5 bar**	300–400	3.000	2.560	2.660	230	3.260	26
Mod. 400–600 *1491045701*	**1,5 bar**	400–600	1.500	980	1.240	350	1.770	26,1
Mod. 600–800 *1491059001*	**1 bar**	600–800	1.500	900	700	400	1.770	29
Mod. 800–1.000 *1491058601*	**1 bar**	800–1.000	1.500	520	760	550	1.700	50
Mod. 1.000–1.200 *1491059600*	**1 bar**	1.000–1.200	2.200	1.000	1.200	550	2.400	73

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it