Palloni otturatori con by-pass maggiorato

Facile deviazione o travaso grazie a by-pass molto grande



- pratici da maneggiare
- disponibili in 3 taglie per DN 100–1.200
- molto leggeri grazie ad anima interna in PE
- otturatore esterno sostituibile

Il pallone otturatore con by-pass maggiorato Vetter consente di travasare in modo mirato acque reflue da un punto di rottura e reimmetterle nella tratta di condotta fognaria integra. Ciò è possibile grazie al by-pass molto grande che permette di ottimizzare il deflusso. Il filetto maschio offre inoltre un'ampia scelta tra diversi tipi di raccordi.



Raccordi e tappi ciechi Storz:



Raccordo Storz: 2 1/2" F (Cod. art. 1700010500)
4" F (Cod. art. 1700009900)



Tappo cieco Storz con catena: 2 1/2" (Cod. art. 1700022400)
4" (Cod. art. 1700012600)

Dati tecnici

Contropressione di prova uniforme di 5 mH2O

Pallone con by-pass maggiorato 1,5 bar	Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Lunghezza cilindro *mm*	Lunghezza complessiva *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
PDK 10/20 con anima interna in PE *1481004401 1 x 2 1/2" M*	100–200	97	485	635	27	2,2
PDK 20/50 con anima interna in PE *1481005001 1 x 4" M*	200–500	195	550	700*	143	7
PDK 50/120 con anima interna in PE *1481008000 1 x 4" M*	500–1.200	450	940	1.070*	1.420	36,8

* *incl. prolunga valvola*

PDK 10/20 e PDK 20/50




Nei modelli PDK 10/20 e PDK 20/50 gli adattatori by-pass sono avvitati sull'anima interna in PE.

PDK 50/120



Nel modello PDK 50/120 il by-pass (con filetto esterno maschio) è integrato direttamente nell'anima interna in PE.

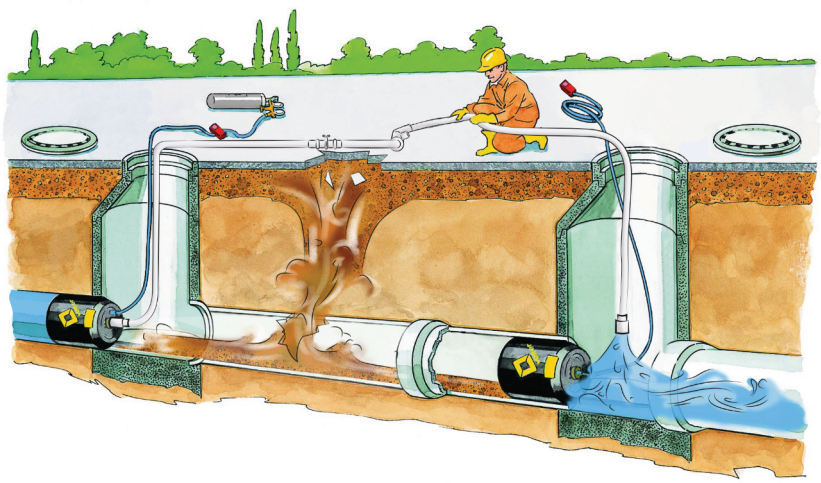

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it