
AQUALINK AQIF

Sensore di portata bidirezionale ad inserimento con alimentazione a batteria

di costruzione Jordan p.o.o. (SI)

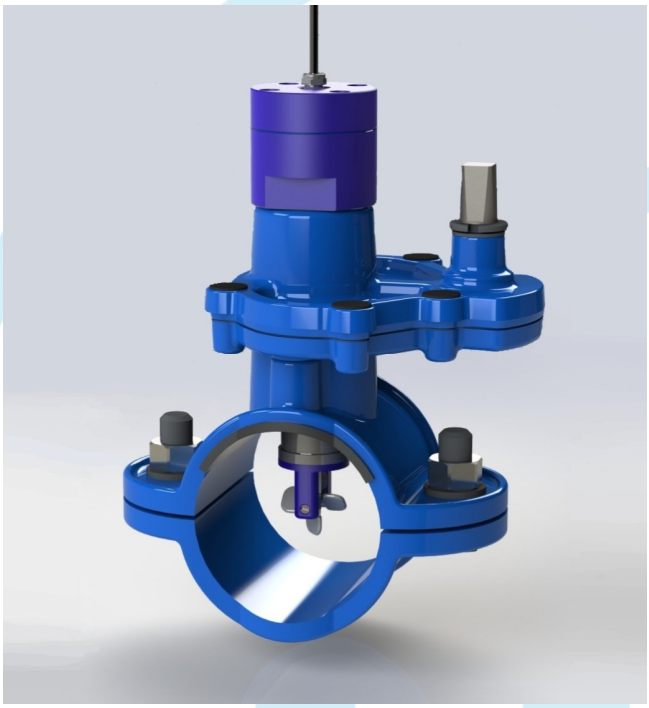

Il sensore di portata AQIF offre una misurazione accurata ed allo stesso tempo economica, specialmente in quei luoghi dove non è possibile installare contatori e misuratori tradizionali.

Grazie alla sua particolare costruzione, il sensore di portata può essere installato facilmente su tubazioni in pressione e in qualsiasi materiale (PE, PVC, ghisa, acciaio, cemento amianto, ecc.), senza dover interrompere il flusso d'acqua nella rete idrica.

Resistente e robusto (protezione IP68), Aqualink viene alimentato da una batteria a lunga durata, grazie alla quale può operare in autonomia per numerosi anni. In abbinamento a un data logger con comunicazione GSM / GPRS risulta ideale per applicazioni di monitoraggio a distanza, evitando costose visite on-site.

La misurazione della portata bidirezionale può essere effettuata per flussi da 0,025 fino a 5 metri al secondo.



ALIMENTAZIONE A BATTERIA LUNGA DURATA


collare a staffa con valvola piatta per il montaggio del sensore di portata

installazione sotto pressione (senza arresto dell'acqua nel sistema)



facile installazione in tubazioni di qualsiasi materiale dal DN 80 al DN 400

costruzione robusta e resistente (IP68)



FACILE INSTALLAZIONE ANCHE IN TUBI IN PRESSIONE

nessuna necessità di costose visite on-site grazie ad alimentazione a batteria (durata 6 anni) e impiego di data logger con telemetria GSM / GPRS



MISURA DELLA PORTATA BIDIREZIONALE

misura bidirezionale della portata con flussi da 0,025 fino a 5 m/s

valore impulso in uscita regolabile

IT Aqualink AQIF 2026_07.docx - Con riserva di modifiche tecniche.

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND