
Tecnologia SeeSnake® TruSense™


Videocamere di Ispezione capaci di Trasmettere Dati Reali

RIDGID

NOVITA'!

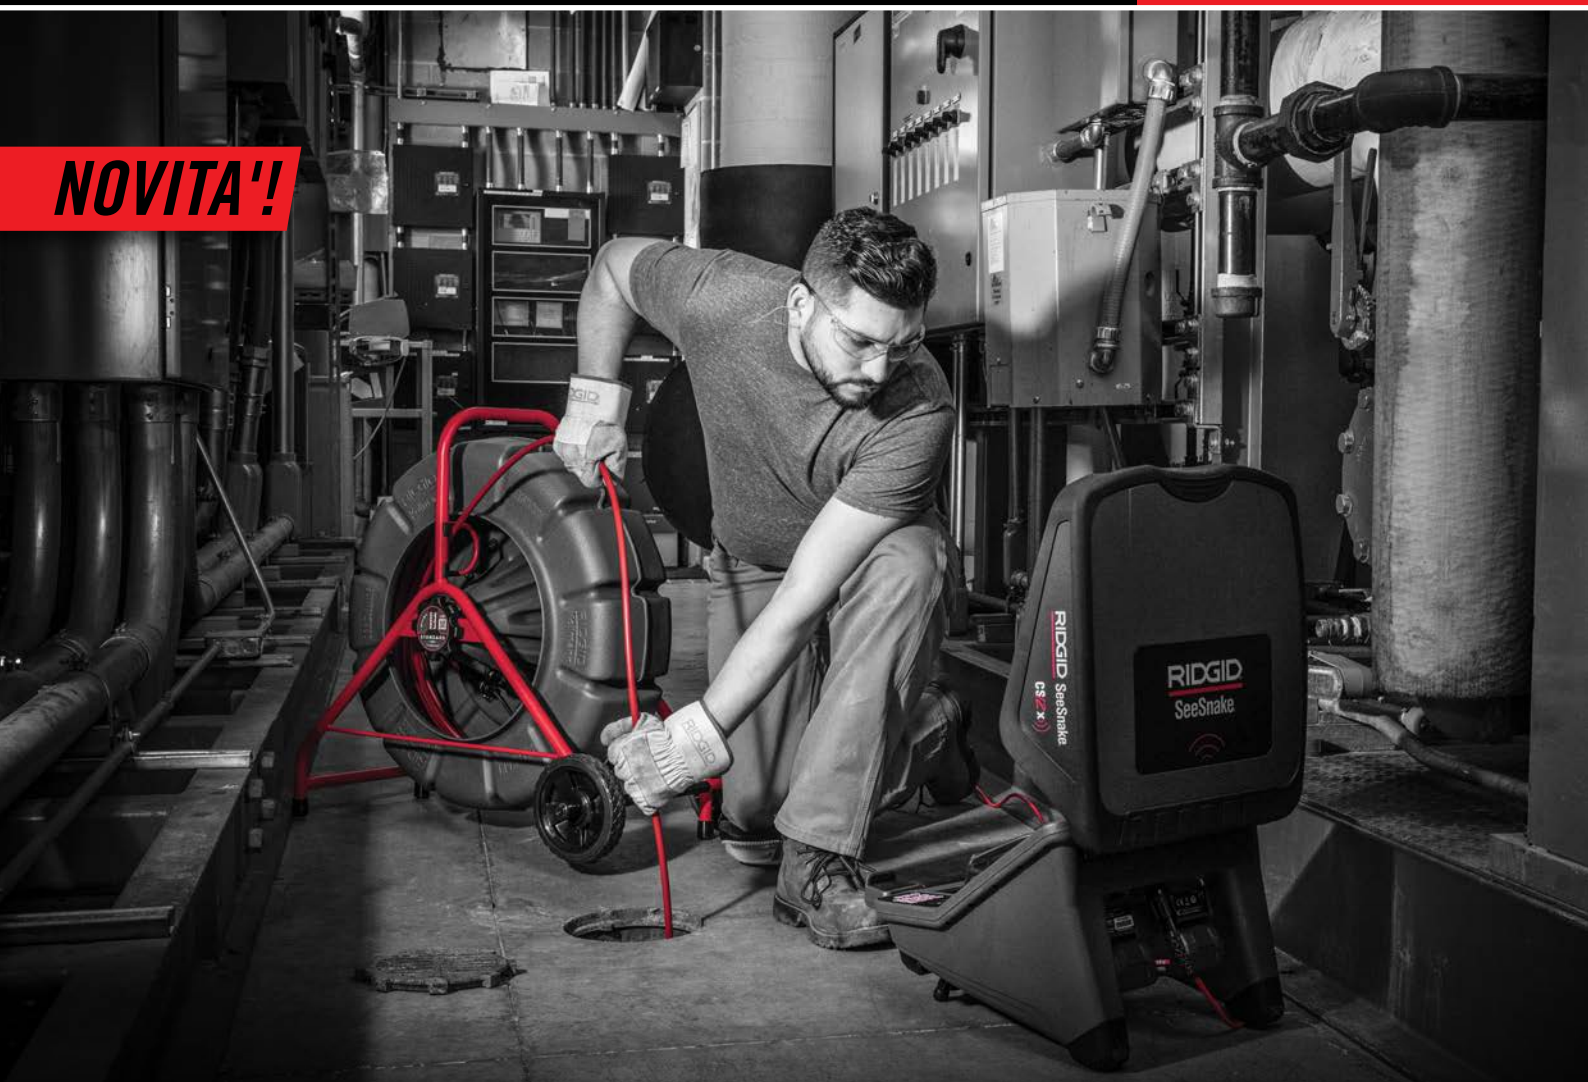

HDR

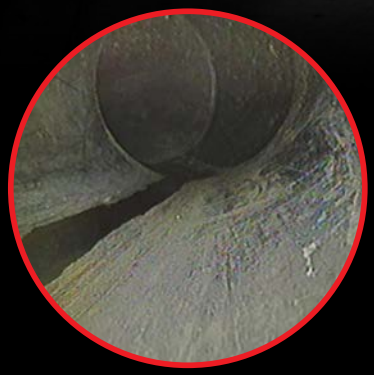

CHIAREZZA E DETTAGLI SUPERIORI

SeeSnake® TruSense™



INNOVAZIONE COSTANTE

TiltSense™



IL GRADO DI DIFFERENZA

LA DIFFERENZA E' NEI DETTAGLI

Presentazione delle videocamere SeeSnake® con tecnologia TruSense™ che offrono potenti capacità di dati per la diagnostica dei tubi di scarico

LE MIGLIORI VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE A LIVELLO INDUSTRIALE


LA FUTURA GENERAZIONE DI VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE

Le videocamere Mini SeeSnake e Stantard con TruSense forniscono la visibilità di un tubo di scarico ampiamente migliorata tramite l'**High Dynamic Range (HDR)**, fornendo dettagli più chiaramente definiti delle caratteristiche del tubo. Il **TiltSense™** visualizza su un monitor serie SeeSnake CSx l'inclinazione della testa della telecamera in un tubo, aiutandovi a diagnosticare anche le ispezioni più difficili.

RIDGID® MINI SEESNAKE® CON TRUSENSE™

PER ISPEZIONARE LINEE DA 40 A 200 MM FINO A 61 M

Il cavo di spinta del Mini SeeSnake da 61 m., moderatamente rigido, permette un buon equilibrio tra rigidità e capacità di superare le curve.

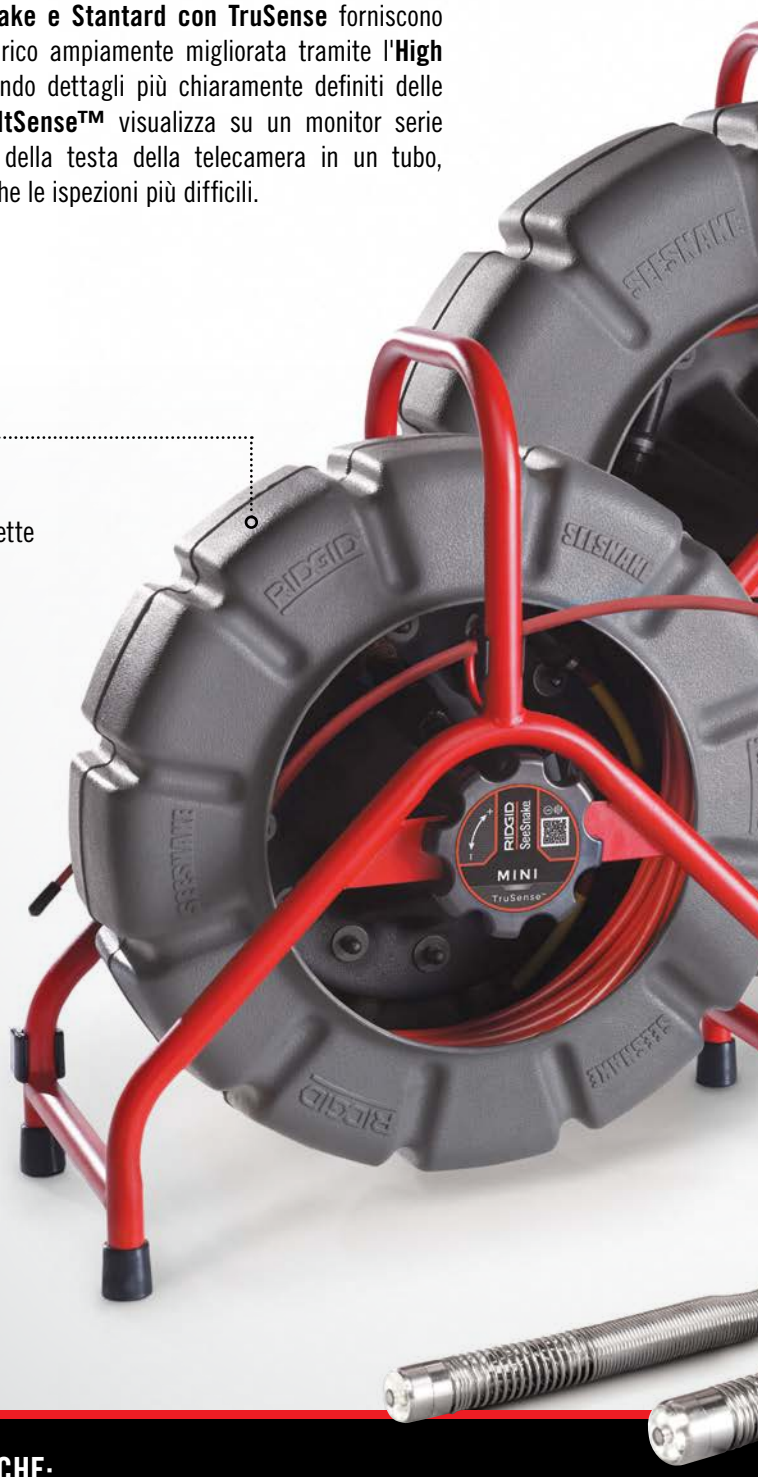

LO SAPEVATE...



IMMAGINE SENZA - HDR



IMMAGINE CON HDR & TiltSense™

- Il sensore di immagine High Dynamic Range (HDR) può essere attivato / disattivato sui monitor SeeSnake CSx.
- L'HDR offre una definizione migliore sul nero, creando più contrasto.
- L'icona TiltSense sul monitor CSx cambia colore per indicare l'inclinazione della testa della telecamera: negativa (marrone), positiva (blu).
- Sfruttate al massimo il potenziale della vostra ruota con TruSense ™ e combinatelo ad un monitor SeeSnake CSx.

SPECIFICHE:

	MINI SEESNAKE 63628
Testa telecamera	30 mm TruSense™ Auto-Livellante
Fonte Luminosa	LED ad Alta Intensità
Lunghezza Cavo di spinta	61 m (200')
Diametro Cavo di spinta	9.1 mm (0.36")
Raggio di curvatura minimo del cavo di spinta	76 mm (3")
Capacità Linea	40 a 200 mm (1½" a 8")
Sonda 512 Hz	FleXmitter ad Alta Potenza
Dimensioni (L × P × A)	519 × 288 × 560 mm (20.4" × 11.3" × 22")
Peso (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Temperature di utilizzo	-10°C a 50°C
Temperature di stoccaggio	-10°C a 70°C
Protezione di ingresso (senza Monitor)	IPx5



SEESNAKE STANDARD RIDGID® CON TRUSENSE™

PER ISPEZIONARE LINEE DA 50 A 300 MM FINO A 99 M

Il cavo di spinta del Seesnake Standard è più rigido ed è disponibile per lunghezze fino a 325' (99 m) - questo lo rende perfetto per le lunghe percorrenze, in particolare in tubi più grandi con meno curve.

COLLEGAMENTO PER INTERSCAMBIO DATI A DUE-VIE
tra la testa telecamera e i monitor abilitati Wi-Fi serie SeeSnake CSx.

SENSORE IMMAGINI HIGH DYNAMIC RANGE (HDR)
offre imagini dell'interno di un tubo luminose e chiare in condizioni di illuminazioni difficili.

TILTSENSE™
visualizza l'inclinazione della telecamera in un tubo su un monitor serie CSx collegato.

TESTA TELECAMERA AUTO-LIVELLANTE
per mantenere l'immagine sempre orizzontale.

ROBUSTA, LED AD ALTA INTENSITA'
per una visione eccezionale e una lunga durata.

POTENTE SONDA FLEXMITTER®
ha una lunga portata e aumenta la capacità della testa della telecamera di superare curve.

HA IN DOTAZIONE UN SET DI GUIDE DI CENTRAGGIO
centra la testa della telecamera per una immagine migliore all'interno del tubo.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ Auto-Livellante	
LED ad Alta Intensità	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 a 300 mm (2" a 12")	
FleXmitter ad Alta Potenza	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C a 50°C	
-10°C a 70°C	
IPx5	

SUGGERIMENTI & TRUCCHI PER VIDEOISPEZIONI CON SEESNAKE:



MANTENERE LA LENTE PULITA



UTILIZZARE LE GUIDE DI CENTRAGGIO



PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI BORDI TAGLIENTI



PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI ISPEZIONANO SANITARI IN PORCELLANA



ESERCITARE UNA SPINTA RAPIDA QUANDO SI MANOVRA LA TESTA DELLA TELECAMERA



NON ESERCITARE UNA FORZA MAGGIORE DI QUANTO NECESSARIO

COLLEGATE IL VOSTRO APPARATO MOBILE TRAMITE APP GRATUITA HQx AL VOSTRO MONITOR CON WI-FI



- Per trasferire video di ispezioni in tempo reale tramite Wi-Fi a un secondo schermo.
- Per registrare e recensire filmati, catturare foto.
- Per creare supporti PhotoTalk™ (immagini fisse con commento audio).
- Per condividere i contenuti multimediali con i vostri clienti direttamente dall'App.
- Per gestire i lavori in movimento, per tenere traccia dei risultati delle ispezioni.
- Per acquisire foto di supporto tramite le fotocamere del vostro dispositivo mobile per vederle sul display del monitor CSx.
- Per controllare a distanza il monitor tramite l'App.
- Per aggiornare il software del monitor CSx immediatamente tramite l'App.

Download Gratuito su Google Play & App Store

Download on the App Store

GET IT ON Google play

INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	325' (99 m) Standard 35 mm TruSense Auto-Livellante	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	200' (61 m) Standard 35 mm TruSense Auto-Livellante	55	25.0
63628	Mini SeeSnake	200' (61 m) Mini 30 mm TruSense Auto-Livellante	35	15.9

ACCESSORI MINI SEESNAKE:

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb	kg
67312	Guide di centraggio a stella 101 mm, per Testa 30 mm, Conf. 20 pz	0.66	0.30
95507	Guide di centraggio a stella 75 mm, per Testa 30 mm, Conf. 6 pz	0.18	0.08
97462	Guide di centraggio a sfera , per Testa 30 mm, Conf. 20 pz	0.44	0.20
93392	Guide di centraggio ad anello, per Testa 30 mm, Conf. 4 pz	0.04	0.02
17558	Chiave Inglese, 30 mm	0.04	0.02

ACCESSORI SEESNAKE STANDARD:

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb	kg
64497	Guide di centraggio a stella 75 mm, per Testa 35 mm, Conf. 20 pz	0.77	0.35
97852	Guide di centraggio a sfera 82 mm, per Testa 35 mm, Conf. 10 pz	0.77	0.35
64502	Guide di centraggio 150 mm, per testa 35 mm, Conf. 10 pz	0.66	0.30
97832	Carrello Roller Dolly 75 mm, per tubi fino a 6"	0.33	0.15
17563	Chiave Inglese, 35 mm	0.04	0.02
93387	Guide di centraggio ad anello, per Testa 35 mm, Conf. 4 pz	0.5	0.23



Set di guide di centraggio 35 mm in dotazione con la Ruota SeeSnake Standard



Set di guide di centraggio 3o mm in dotazione con la Ruota Mini SeeSnake

Registrate il vostro utensile su **RIDGID Link™ App**

TENIAMOCI IN CONTATTO • RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito **RIDGID.com**. © 2019, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

RIVENDITORE

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20060 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com
RIDGID.it

EMERSON

FY19 105TA_IT