HD PALLONI OTTURATORI

Palloni otturatori di chiusura e by-pass

di costruzione HD-Sanierungstechnik GmbH (D)



I palloni otturatori di chiusura HD vengono impiegati per molteplici applicazioni in ambito fognario: otturazione delle condotte fognarie durante lavori di riparazione o manutenzione; impedimento riflusso fognario dal punto d'ingresso in caso di rottura della condotta, alluvione, ispezione o spurgo condotte; lavori di riparazione e manutenzione; prove di tenuta condotte.

Il modello con by-pass è ancora più versatile, perché offre tre funzioni diverse con un solo pallone, ovvero chiusura condotta, prova di tenuta condotte ad aria e funzione by-pass.

La funzione di by-pass può essere molto utile in caso di perdite, per l'accumulo o il deflusso controllato di liquidi, l'ispezione di tratte di condotte e per prove di tenuta delle condotte ad aria secondo EN 1610.




grande flessibilità ed espansione ottimale del pallone (gonfiaggio assiale e radiale)

sistema efficace per eseguire interventi di qualità a costi contenuti



il diametro estremamente ridotto permette di accedere agevolmente alla zona dell'intervento

campo d'impiego dal DN 25 al DN 1000

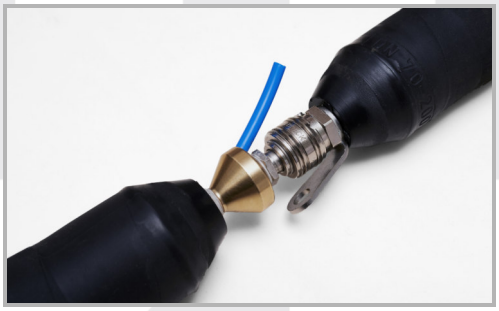

facile avanzamento a spinta ed ottima manovrabilità



ESPANSIONE OTTIMALE DEL PALLONE

ideale per il collaudo di giunti e di tronchetti risanati

adatto per l'impiego all'interno di tubi in qualsiasi materiale (plastica, grés, ecc.)



HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND

HD PALLONI OTTURATORI

Palloni otturatori di chiusura e by-pass

Palloni otturatori di chiusura

Codice	Campo d'impiego	Diametro	Lunghezza
ASB2560	DN 25 - 60	24 mm	150 mm
ASB30100	DN 30 - 100	30 mm	250 mm
ASB50150	DN 50 - 150	45 mm	330 mm
ASB70200	DN 70 - 200	61 mm	400 mm
ASB100250	DN 100 - 250	75 mm	470 mm
ASB125300	DN 125 - 300	99 mm	650 mm
ASB200500	DN 200 - 500	164 mm	1100 mm
ASB300800	DN 300 - 800	262 mm	1500 mm
ASB4001000	DN 400 - 1000	343 mm	2000 mm

Palloni otturatori by-pass

Codice	Campo d'impiego	Diametro	Lunghezza
ASPB30100	DN 30 - 100	30 mm	250 mm
ASPB50150	DN 50 - 150	45 mm	330 mm
ASPB70200	DN 70 - 200	61 mm	400 mm
ASPB100250	DN 100 - 250	75 mm	470 mm
ASPB125300	DN 125 - 300	99 mm	650 mm
ASPB200500	DN 200 - 500	164 mm	1100 mm
ASPB300800	DN 300 - 800	262 mm	1500 mm

IT Palloni HD_2026_02_web.doc - Con riserva di modifiche tecniche.

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND