TAMBURO A INVERSIONE CONTINUA



DESCRIZIONE: invertitore portatile per l'inversione continua di liner (DN 50 - DN 300) senza limiti di lunghezza

COSTRUZIONE: leggero e robusto grazie a costruzione in alluminio resistente alla corrosione; termostabile, è utilizzabile per l'indurimento con acqua calda (max. 80°C); telaio ripiegabile per un facile trasporto; non necessita di manutenzione

ARIA IN PRESSIONE: 1000 l/min. a 7 bar

PESO: ca. 40 kg

CALIBRATORI A RULLO



DESCRIZIONE: rulliere per la distribuzione uniforme della resina all'interno del liner impregnato

CARATTERISTICHE: smontabile in due parti; rulliera e maniglie ripiegabili, ruote per agevolare il trasporto; direzione rotazione rulli in avanti e indietro; regolazione spessore della fessura tra i rulli e impostazione rullo di pre-calibratura; visualizzazione digitale dei valori per velocità rulli e spessore fessura tra i rulli; telecomando a filo; sistema molto sicuro; idoneo anche per montaggio fisso

RESINA CARBOLITH PL




DESCRIZIONE: resina silicatica tricomponente per il risanamento parziale (part-liner) delle condotte fognarie

CARATTERISTICHE: elasticizzata, non schiumante, buona adesione anche su sottofondi umidi; impregna in modo ottimale stuoie in fibra di vetro ECR; buon indurimento se applicato in strati sottili; resistente contro acque aggressive, acidi e liscivie; estiva e invernale; resistenza allo spurgo a 120 bar

VANTAGGI: approvato dal DIBt; posa rapida (durata ciclo resine ca. 60 min.); inodore; tempo di lavorazione e indurimento regolabile grazie al terzo componente; penetra in profondità; elevata resistenza chimica; eccellente capacità di indurimento anche in presenza di grandi flussi d'acqua esterni; sistema molto economico

STUOIE E TUBOLARI IN FIBRA DI VETRO ECR

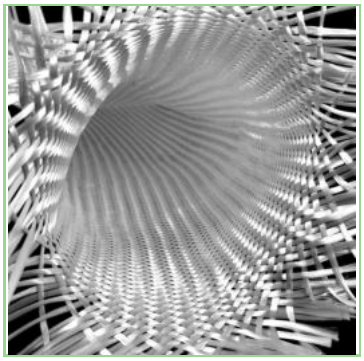

DESCRIZIONE: stuoie e tubolari in fibra di vetro ECR per il risanamento parziale con tronchetti (part-liner) delle condotte fognarie

CARATTERISTICHE: intrecciata e cucita, con struttura a maglia / frangia; vetro ECR con ottima resistenza agli acidi; impregnazione in loco a mano; per polimerizzazione a caldo, freddo o UV; disponibile anche in versione tubolare preconfezionata

VERSIONE A STUOIA: disponibile in diverse grammature (1050, 1081 e 1380 g/m2)

VERSIONE TUBOLARE: ideale per il risanamento di curve strette in condotte DN 75, DN 100 e DN 150