RIDGID® SeeSnake® Standard con TruSense™

NOVITÀ



TruSense™





Set di guide di centraggio 35 mm in dotazione con la Ruota SeeSnake Standard

Linee da 2" a 12" (50 - 300 mm) fino a 325' (99 m).

Il cavo di spinta del Seesnake Standard è più rigido ed è disponibile per lunghezze fino a 325' (99 m) - questo lo rende perfetto per le lunghe percorrenze, in particolare in tubi più grandi con meno curve.

- Il sistema di videoispezione con ruota SeeSnake Standard offre affidabilità e prestazioni ineguagliate in una struttura rinforzata.
- Ora disponibile con tecnologia TruSense™.
- Potenti LED ad alta intensità per una visualizzazione eccezionale e di lunga durata.
- La testa della videocamera auto-livellante mantiene l'immagine orizzontale.
- La potente sonda FleXmitter® ha una portata estesa e mantiene la capacità della videocamera di effettuare curve.
- Il sensore di immagini ad alta gamma dinamica (HDR) offre immagini chiare e luminose dell'interno del tubo in condizioni di illuminazione difficili.
- TiltSense visualizza l'inclinazione della videocamera in un tubo su un monitor SeeSnake serie CSx collegato.

Specifiche

- Testa telecamera: 35 mm TruSense™ Auto-Livellante.
- Fonte Luminosa: LED ad Alta Intensità.
- Lunghezza Cavo di spinta: 99 m (325') / 61 m (200').
- Diametro Cavo di spinta: 11.2 mm (0.44").
- Raggio di curvatura minimo del cavo di spinta: 114 mm (4.5").
- Capacità Linea: 50 a 300 mm (2" a 12").
- Sonda 512 Hz: FleXmitter ad Alta Potenza.
- Dimensioni (L × P × A): 829 × 456 × 756 mm (33" × 18" × 30").
- Peso (kg / lb): 19 kg (42 lb) / 25 kg (55 lb).
- Temperature di utilizzo: -10°C a 50°C.
- Temperature di stoccaggio: -10°C a 70°C.
- Protezione di ingresso (senza Monitor): IPx5.

Catalogo N°	Descrizione	Voltaggio (V)	Peso	
			lb.	kg
63583	325' (99 m) Standard 35 mm TruSense Auto-Livellante	230	65	29,5
63603	200' (61 m) Standard 35 mm TruSense Auto-Livellante	230	55	25,0

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
64497	Guide di centraggio a stella 75 mm, per Testa 35 mm, Conf. 20 pz	0.77	0,35
97852	Guide di centraggio a sfera 82 mm, per Testa 35 mm, Conf. 10 pz	0.77	0,35
64502	Guide di centraggio 150 mm, per testa 35 mm, Conf. 10 pz	0.66	0,30
97832	Carrello Roller Dolly 75 mm, per tubi fino a 6"	0.33	0,15
17563	Chiave Inglese, 35 mm	0.04	0,02
93387	Guide di centraggio ad anello, per Testa 35 mm, Conf. 4 pz	0.5	0,23

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione
63833	Testa della telecamera TruSense 35 mm autolivellante
63838	Testa della telecamera TruSense 35 mm non-autolivellante
64607	Gruppo cavo di spinta SeeSnake Standard da 200' (61 m)
64612	Gruppo cavo di spinta SeeSnake Standard da 325' (99 m)

RIDGID® SeeSnake® Mini con TruSense™

NOVITÀ



TruSense™





Set di guide di centraggio 30 mm in dotazione con la Ruota Mini SeeSnake

Linee da 1½" a 8" (40 - 200 mm) fino a 200' (61 m).

Il cavo di spinta del Mini SeeSnake da 61 m., moderatamente rigido, permette un buon equilibrio tra rigidità e capacità di superare le curve.

- La ruota per videoispezione SeeSnake Mini è la versione più piccola del sistema SeeSnake Standard.
- Ora disponibile con tecnologia TruSense™.
- Potenti LED ad alta intensità per una visualizzazione eccezionale e di lunga durata.
- La testa della videocamera auto-livellante mantiene l'immagine orizzontale.
- La potente sonda FleXmitter® ha una portata estesa e mantiene la capacità della videocamera di effettuare curve.
- Il sensore di immagini ad alta gamma dinamica (HDR) offre immagini chiare e luminose dell'interno del tubo in condizioni di illuminazione difficili.
- TiltSense visualizza l'inclinazione della videocamera in un tubo su un monitor SeeSnake serie CSx collegato.

Specifiche

- Testa telecamera: 30 mm TruSense™ Auto-Livellante.
- Fonte Luminosa: LED ad Alta Intensità.
- Lunghezza Cavo di spinta: 61 m (200').
- Diametro Cavo di spinta: 9.1 mm (0.36").
- Raggio di curvatura minimo del cavo di spinta: 76 mm (3").
- Capacità Linea: 40 a 200 mm (1½" a 8").
- Sonda 512 Hz: FleXmitter ad Alta Potenza.
- Dimensioni (L × P × A): 519 × 288 × 560 mm (20.4" × 11.3" × 22").
- Peso (kg / lb): 11.8 kg (26 lb).
- Temperature di utilizzo: -10°C a 50°C.
- Temperature di stoccaggio: -10°C a 70°C.
- Protezione di ingresso (senza Monitor): IPx5.

Catalogo N°	Descrizione	Voltaggio (V)	Peso	
			lb.	kg
63628	200' (61 m) Mini 30 mm TruSense Auto-Livellante	230	35	15,9

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
67312	Guide di centraggio a stella 101 mm, per Testa 30 mm, Conf. 20 pz	0.66	0,30
95507	Guide di centraggio a stella 75 mm, per Testa 30 mm, Conf. 6 pz	0.18	0,08
97462	Guide di centraggio a sfera , per Testa 30 mm, Conf. 20 pz	0.44	0,20
93392	Guide di centraggio ad anello, per Testa 30 mm, Conf. 4 pz	0.4	0,02
17558	Chiave Inglese, 30 mm	0.4	0,02

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione
63843	Testa della telecamera TruSense 30 mm autolivellante
63848	Testa della telecamera TruSense 30 mm non-autolivellante
67327	Gruppo cavo di spinta per Mini SeeSnake da 200' (61 m)

SeeSnake® Compact M40, con TruSense™

NOVITÀ



TruSense™





Un set guide di centraggio da 25 mm incluso.

Per ispezionare linee da 1½" a 8" (da 40 a 200 mm) fino a 40 m.

Il Compact M40 unisce 'il meglio' del MinSeeSnake e SeeSnake Compact. Aggiungendo la tecnologia TruSense a questo pacchetto si crea un sistema di ispezione molto completo e facile da usare. Il cavo di spinta moderatamente rigido offre un buon compromesso tra rigidità e capacità di superare le curve.

- Cavo di Spinta Moderatamente Rigido lungo 40 m.
- Ideale per linee laterali con poche curve.
- Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA).
- Testa telecamera con tecnologiaTruSense, con HDR e TiltSense.
- Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake.

Caratteristiche tecniche

- Applicazioni: Ideale per lunghe linee laterali con poche curve.
- Capacità tubi: da 40 mm a 200 mm.
- Testa telecamera: 25 mm Autolivellante con Tecnologia TruSense.
- Illuminazione: LED ad Alta Intensità.
- Lunghezza cavo di spinta: 40 m.
- Diametro cavo di spinta: 9,1 mm.
- Diametro interno del cavo in fibra di vetro: 3.5 mm.
- Rivestimento del cavo di spinta: Polipropilene.
- Raggio minimo di curvatura del cavo di spinta: 76 mm.
- Sonda: 512 Hz, FleXmitter ad Alta Potenza.
- Peso (senza monitor): 9,8 kg.
- IP-Rating (senza monitor): IPx6.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
63673	SeeSnake Compact M40 (solo ruota)	22.0	9,8
64213	SeeSnake Compact M40 con Monitor CS6x VERSA Batteria e Caricabatteria	26.5	12,0

Accessori SeeSnake Compact M40

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Monitor con Registrazione Digitale e WI-FI	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA come sopra con 1 Batteria e Caricabatteria	8.7	3,9

Guide di Centraggio

Catalogo N°	Descrizione
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 1)
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
40598	Guida di centraggio da 60 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
63868	Set di 5 guide di centraggio per telecamera da 25 mm

SeeSnake® Compact C40, con TruSense™

NOVITÀ



TruSense™





Un set guide di centraggio da 25 mm incluso.

Per ispezionare linee da 1½" a 6" (da 40 a 150 mm) fino a 40 m.

Il Compact C40 offre prestazioni simili al SeeSnake Compact2 con in aggiunta la tecnologia TruSense. Si ottengono immagini più chiaramente definite tramite High Dynamic Range e il TiltSense mostra l'inclinazione della testa della telecamera nel tubo.

- Cavo di Spinta Flessibile lungo 40 m.
- Ideale per linee di diramazione più piccole/ristrette con curve strette.
- Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA).
- Testa telecamera con tecnologia TruSense, con HDR e TiltSense.
- Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake.

Caratteristiche tecniche

- Applicazioni: Ideale per linee di diramazione più piccole/ristrette con curve strette, linee corte di condotti principali.
- Capacità tubi: da 40 mm a 150 mm.
- Testa telecamera: 25 mm Autolivellante con Tecnologia TruSense.
- Illuminazione: LED ad Alta Intensità.
- Lunghezza cavo di spinta: 40 m.
- Diametro cavo di spinta: 6,7 mm.
- Diametro interno del cavo in fibra di vetro: 3 mm.
- Rivestimento del cavo di spinta: Polipropilene.
- Raggio minimo di curvatura del cavo di spinta: 64 mm.
- Sonda: 512 Hz, FleXmitter ad Alta Potenza.
- Peso (senza monitor): 7,8 kg.
- IP-Rating (senza monitor): IPx6.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
63668	SeeSnake Compact C40 (solo ruota)	17.2	7,8
64208	SeeSnake Compact C40 con Monitor CS6x VERSA Batteria e Caricabatteria	22.0	10,0

Accessori SeeSnake Compact C40

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Monitor con Registrazione Digitale e WI-FI	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA come sopra con 1 Batteria e Caricabatteria	8.7	3,9

Guide di Centraggio

Catalogo N°	Descrizione
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 1)
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
40598	Guida di centraggio da 60 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
63868	Set di 5 guide di centraggio per telecamera da 25 mm

SeeSnake® Compact2 videocamera di ispezione







Un set guide di centraggio da 25 mm incluso.

Per ispezionare linee da 1½" a 6" (da 40 a 150 mm) fino a 30 m.

Il Compact2 è dotato di un cavo di spinta flessibile per facilitare la spinta in più curve strette. Ideale per tubazioni piccole/ristrette con curve strette, percorsi più brevi nelle tubazioni laterali principali.

- Cavo di Spinta Flessibile lungo 30 m per facilitare la spinta.
- Fattore - Forma Compatto.
- Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA).
- Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake.

Caratteristiche tecniche

- Applicazioni: Ideale per linee di tubazioni piccole/ristrette con curve strette, linee corte di condotti principali.
- Capacità tubi: da 40 mm a 150 mm.
- Testa telecamera: 25 mm Autolivellante.
- Illuminazione: LED ad Alta Intensità.
- Lunghezza cavo di spinta: 30 m.
- Diametro cavo di spinta: 6,7 mm.
- Diametro interno del cavo in fibra di vetro: 3 mm.
- Rivestimento del cavo di spinta: Nylon.
- Raggio minimo di curvatura del cavo di spinta: 64 mm.
- Sonda: 512 Hz, FleXmitter ad Alta Potenza.
- Peso (senza monitor): 7,7 kg.
- IP-Rating (senza monitor): IPx6.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
48098	SeeSnake Compact2 (solo ruota)	17.0	7,7
48118	SeeSnake Compact2 con Monitor CS6x VERSA Batteria e Caricabatteria	22.0	10,0

Accessori SeeSnake Compact2

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Monitor con Registrazione Digitale e WI-FI	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA come sopra con 1 Batteria e Caricabatteria	8.7	3,9

Guide di Centraggio

Catalogo N°	Descrizione
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 1)
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
40598	Guida di centraggio da 60 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
63868	Set di 5 guide di centraggio per telecamera da 25 mm

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
48143	Impugnatura del monitor Compact2/CS6xPak	0.7	0,3
48148	Kit di ricambio della piastra laterale del monitor Compact2	1.3	0,6
48153	Kit di aggiornamento della piastra laterale del monitor SeeSnake	1.3	0,6

MAX rM200 SeeSnake® Sistema con telecamera







Un set guide di centraggio da 25 mm incluso.

Tubazioni da 1½" a 8" (40-200 mm), fino a 200' (61 m).

Il Sistema con telecamera MAX rM200 unisce la portabilità alla versatilità della serie di tamburi D2, e offre diverse combinazioni di rigidità e flessibilità della molla del cavo di spinta, per gestire tutti i lavori di ispezione.

- Intercambiabilità, la serie di tamburi D2 è composta da due tamburi. Il modello MAX rM200 è dotato di una scelta di tamburi che possono essere acquistati separatamente. È ideale possederli entrambi per cambiare facilmente e rapidamente i tamburi e garantire una maggiore flessibilità sul posto di lavoro.
- Abilità di spinta, i tamburi presentano diverse lunghezze, diametri, rigidità e molle del cavo di spinta.
- Portabilità, la ruota è facile da trasportare grazie alle rotelle o all'impugnatura per il trasporto. È possibile fissare il monitor digitale CS6x VERSA, CS65XR o CS12x per garantire un trasporto, funzionamento e pratico stoccaggio.
- La telecamera auto-livellante assicura un'immagine nitida, chiara nel condotto e sempre orizzontale.

Specifiche

	rM200A	rM200B
• Tamburo Modello	D2A	D2B
• Capacità della tubazione*	da 1½" a 8" (da 40 mm a 200 mm)	da 2" a 8" (da 50 mm a 200 mm)
• Lunghezza massima	200' (61 m)	165' (50 m)
• Sonda	Integrata, FleXmitter®, 512 Hz	
• Diametro del telaio della ruota	24"/61 cm	24"/61 cm
• Diametro della testa telecamera	1" (25 mm)	1" (25 mm)
• Lunghezza della testa telecamera	1.5" (37 mm)	1.5" (37 mm)
• Diametro del cavo di spinta	0.3"/7,5 mm	0.4"/9 mm
• Temperatura dell'esercizio	da -40° a 131° F/da -40° a 55°C	
• Temperatura di stoccaggio	da -40° a 149° F/da -40° a 65°C	
• Peso del tamburo	16.4 lb (7,4 kg)	19.2 lb (8,7 kg)
• Raggio di curva minimo	2.8" (70 mm)	3.5" (89 mm)
• Risoluzione video	640 × 480 px.	
• Illuminazione	6 LED	
• Classificazione IP	IPx5 (senza monitor)	
• Contametri	Sì	

** Se usato con una guida di centraggio da 5" (12,5 cm).*

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
42353	Ruota rM200A (con Tamburo D2A)	36.3	16,5
47533	Ruota rM200A (con Tamburo D2B)	39.2	17,8
47553	Tamburo D2A per Ruota rM200 (solo Tamburo)	16.4	7,4
47543	Tamburo D2B per Ruota rM200 (solo Tamburo)	19.2	8,7
47163	Sistema MAX rM200A SeeSnake con 1x Tamburo D2A, 1 Batteria e 1 Caricabatteria e Adattatore AC, Cassetta di trasporto con Monitor CS6x VERSA	39	18

Guide di Centraggio

Catalogo N°	Descrizione
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 1)
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
40598	Guida di centraggio da 60 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)
63868	Set of 5 Pipe Guides, Fits 25 mm Camera


Accessori/Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione
45443	Testa della telecamera auto-livellante rM200/Compact2
44038	Contenitore portaoggetti rM200
69448	Supporto per CS6x su RM200
66483	Cassetta di trasporto CS6x VERSA™
69968	Kit, ruota e assale per RM200

SeeSnake® microReel Sistema di videoispezione





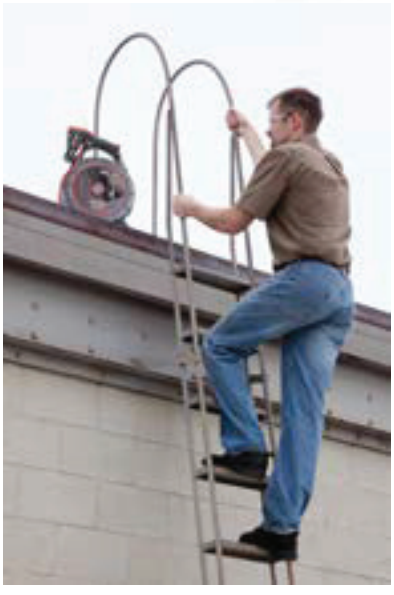

Tubazioni da 1½" a 4/5" (da 40 a 110/125 mm)*, fino a 100' (30 m).

Il sistema di videoispezione SeeSnake microReel offre la manovrabilità per le ispezioni in tubi di piccole dimensioni con curve a raggio stretto. Oltrepassa curve da 90° nella maggior parte delle tubazioni da 2" (50 mm).

- Design leggero e compatto di dimensioni equivalenti alla metà dei sistemi di ispezione più famosi, può essere riposto facilmente in un camion e trasportato fino al luogo di lavoro.
- Compatibilità multi-monitor con i monitor SeeSnake esistenti o con la telecamera per ispezione digitale micro CA-350.
- Struttura duratura e affidabile con molla della testa della telecamera in acciaio inox temprato per un utilizzo che dura negli anni, luci ad alta intensità per una visualizzazione eccezionale.
- I tamburi intercambiabili permettono di cambiare il tamburo interno in base all'applicazione per una maggiore flessibilità. (Serie L100, D65S e N85S).
- Il cavo di spinta più rigido del microDrain consente ispezioni di tubazioni fino a 100' (30 m).

Specifiche

- Capacità della tubazione: Da 1½" a 4/5" (da 40 a 110/125 mm)*.
- Lunghezza massima: 100' (30 m).
- Sonda: Integrata, 512 Hz.
- Diametro del telaio della ruota: 12.75"/32 cm.
- Diametro della testa telecamera: 1" / 25 mm.
- Lunghezza della testa telecamera: 1.5"/37,6 mm.
- Diametro del cavo di spinta: 0.26"/6,7 mm.
- Temperatura di esercizio: da 32° a 115° F/ da 0° a 46°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -4° a 158° F/da -20° a 70°C.
- Risoluzione video: 768 × 576 px.
- Illuminazione: 6 LED.
- Impermeabile fino alla profondità: 328' (100 m) (senza monitor).
- Contametri: Opzionale (L100C).
- Include: set con 4 guide di centraggio.

**4" (110 mm) se usato con una telecamera di ispezione CA-350(x). 5" (125 mm) se usato con un monitor SeeSnake.*

100' (30 m) microReel L100 con Sonda

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
35138	microReel L100 (SeeSnake) (PAL)	10.30	4,70
35148	microReel L100 (CA-350) (PAL)	10.30	4,70
40803	microReel L100 con Telecamera di ispezione CA-350 (PAL)	11.60	5,30
56668	microReel L100 con Telecamera di ispezione CA-350x (PAL)	11.60	5,30

100' (30 m) microReel L100C con Sonda e Contametri

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
35213	microReel L100C (SeeSnake) con Contametri (PAL)	10	4,70
35218	microReel L100C (CA-350) con Contametri (PAL)	10	4,70
40813	microReel L100C con Telecamera di ispezione micro CA-350 e Contametri (PAL)	12	5,30
56673	microReel L100C con Telecamera di ispezione micro CA-350x e Contametri (PAL)	12	5,30

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
33108	Cavo di interconnessione per il Monitor SeeSnake	0.65	0,31
33113	Cavo di interconnessione per la Telecamera di ispezione CA-350/CA-350x	0.65	0,31
35228	Solo Tamburo microReel L100 con Sonda (230 V) (PAL)	5.50	2,50
35248	Solo Tamburo microReel L100C con Sonda e Contametri (230 V) (PAL)	5.50	2,50
69758	Kit, accessorio per cavalletto	-	-
67808	Adattatore, kit di conversione CA-350	-	-
70718	Accessori, Anello di scorrimento, Adattatore CA-350	-	-

(SeeSnake) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della videocamera con un cavo di connessione per un monitor SeeSnake
(CA-350/CA-350x) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della videocamera con un cavo di connessione per un monitor CA-350/CA-350x

Guide di Centraggio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 1)	–	–
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)	–	–
40598	Guida di centraggio da 60 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)	–	–
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)	–	–
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Telecamere da 25 mm (confez. da 2)	–	–

SeeSnake® microDrain™ Sistema di videoispezione







Da 1¼" a 3/4" (da 32-75 a 110 mm)*.

Il sistema di videoispezione SeeSnake microDrain™ offre la manovrabilità per le ispezioni in tubi di piccole dimensioni e con curve a raggio stretto.

- Design leggero e compatto di dimensioni equivalenti alla metà dei sistemi di ispezione più famosi, può essere riposto facilmente in un camion e trasportato fino al luogo di lavoro.
- Compatibilità multi-monitor con i monitor SeeSnake esistenti o con la telecamera per ispezione digitale micro CA-350*.
- Struttura duratura e affidabile con molla della testa della telecamera in acciaio inox temprato per un utilizzo che dura negli anni, luci ad alta intensità per una visualizzazione eccezionale.
- Ideale per le ispezioni con curve strette, come sifoni di WC e sifoni a P.
- I tamburi intercambiabili permettono di cambiare il tamburo interno in base all'applicazione per una maggiore flessibilità. (Serie L100, D65S e N85S)

Specifiche

- Capacità della tubazione: da 1¼" a 3 / 4" (da 32-75 a 110 mm)*.
- Lunghezza massima: 65' (20 m).
- Sonda: Integrata, 512 Hz.
- Diametro del telaio della ruota: 12.75"/32 cm.
- Diametro della testa telecamera: 0.87"/22 mm.
- Lunghezza della testa telecamera: 0.87"/22 mm.
- Diametro del cavo di spinta: 0.33"/8,3 mm.
- Temperatura di esercizio: da 32° a 115° F/da 0° a 46°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -4° a 158° F/da -20° a 70°C.
- Risoluzione video: 768 × 576 px.
- Illuminazione: 6 LED.
- Impermeabile fino alla profondità: 328' (100 m) (senza monitor).
- Contametri: Non disponibile.
- Include: set con 2 guide di centraggio.

** 3" (75 mm) se usato con una telecamera di ispezione CA-350(x). 4" (110 mm) se usato con un monitor SeeSnake.*

65' (20 m) microDrain con Sonda

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37513	Ruota microDrain D65S (SeeSnake) (PAL)	9.8	4,4
37518	Ruota microDrain D65S (CA-350) (PAL)	9.8	4,4
40793	Ruota microDrain D65S con Telecamera di ispezione micro CA-350 (PAL)	11.1	5,0
56683	Ruota microDrain D65S con Telecamera di ispezione micro CA-350x (PAL)	8.6	3,9


Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
33108	Cavo di interconnessione per il Monitor SeeSnake	0.6	0,3
33113	Cavo di interconnessione per la Telecamera di ispezione CA-350/CA-350x	0.6	0,3
37528	Solo Tamburo microDrain D65S , PAL	5.3	2,4
40593	Guida di centarggio da 36 mm, Si adatta a Telecamere da 22 mm (confez. da 2)	0.2	-
34318	Guida di centraggio da 42 mm, Si adatta a Telecamere da 22 mm (confez. da 2)	0.2	-
69758	Kit, accessorio per cavalletto	-	-
67808	Adattatore, kit di conversione CA-350	-	-
70718	Adattatore, kit di conversione CA-350	-	-

(SeeSnake) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della videocamera con un cavo di connessione per un monitor SeeSnake
(CA-350/CA-350x) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera con un cavo di connessione per un monitor CA-350/CA-350x

SeeSnake® nanoReel Sistema di ispezione video industriale



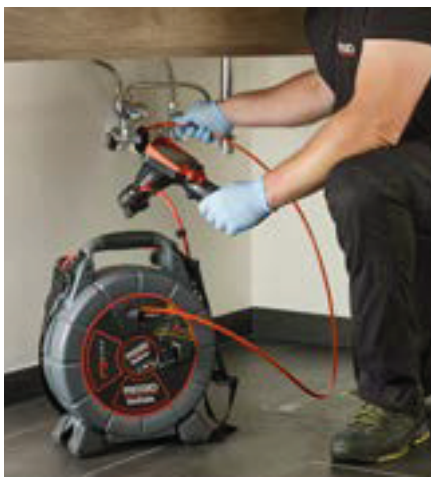

Tubazioni da 1" a 2" (da 25 a 50 mm), fino a 85' (25 m).

Il SeeSnake nanoReel offre nuove possibilità per le esigenze di ispezione di tubi di piccolo diametro e per lunghi tratti. Le applicazioni che potrebbero essere raggiunte soltanto con gli endoscopi possono ora essere ispezionate tramite il nanoReel. Boiler, Linee di rifornimento, Sistemi antincendio, ed una vasta gamma di applicazioni speciali possono tutti essere ispezionati usando il nuovo nanoReel.

- Design leggero e compatto di dimensioni equivalenti alla metà dei sistemi di ispezione più famosi, può essere riposto facilmente in un camion e trasportato fino al luogo di lavoro.
- Compatibilità multi-monitor con i monitor SeeSnake esistenti o con la telecamera per ispezione digitale micro CA-350.
- I tamburi intercambiabili permettono di cambiare il tamburo interno in base all'applicazione per una maggiore flessibilità. (Serie L100, D65S e N85S).
- Il tamburo standard nanoReel permette di effettuare l'ispezione in diametri ultra-piccoli di dimensioni da 1" a 2" (da 25 a 50 mm), fino a una lunghezza di 85' (25 m). Può passare attraverso curve da 90° in molti sistemi con tubazioni da 30 mm ed oltre.

Specifiche

- Capacità della tubazione: da 1" a 2" (da 25 a 50 mm).
- Lunghezza massima: 85' (25 m).
- Sonda: Integrata, 512 Hz.
- Diametro del telaio della ruota: 12.75"/32 cm.
- Diametro della testa telecamera: 0.61"/15,5 mm.
- Lunghezza della testa telecamera: 0.88"/22,5 mm.
- Diametro del cavo di spinta: 0.25"/6,3 mm.
- Temperatura di esercizio: da 32° a 115° F/da 0° a 46°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -4° a 158° F/da -20° a 70°C.
- Risoluzione video: 768 × 576 px.
- Illuminazione: 6 LED.
- Impermeabile fino alla profondità: 328' (100 m) (senza monitor).
- Contametri: Non disponibile.
- Include: set con 2 guide di centraggio.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
40003	nanoReel N85S (CA-350) (PAL)	9.5	4,1
40013	nanoReel N85S (SeeSnake) (PAL)	9.5	4,1
40823	nanoReel N85S con Telecamera di ispezione CA-350 (PAL)	10.8	4,7
56688	nanoReel N85S con Telecamera di ispezione micro CA-350x (PAL)	10.8	4,7

(SeeSnake) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della videocamera con un cavo di connessione per un monitor SeeSnake

(CA-350/CA-350x) = la ruota che contiene il cavo di spinta e la testa della videocamera con un cavo di connessione per un monitor CA-350/CA-350x

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
40448	nanoReel N85S Solo Tamburo, PAL	-	-
33108	Cavo di interconnessione per il Monitor SeeSnake	0.65	0,31
33113	Cavo di interconnessione per la Telecamera di ispezione CA-350/CA-350x	0.65	0,31
42778	Guide di centraggio 24 mm e 29 mm, per Testa telecamera da 15,5 mm (2 pezzi)	0.05	0,1
69758	Kit, accessorio per cavalletto	-	-
67808	Adattatore, kit di conversione CA-350	-	-
70718	Accessori, Anello di scorrimento, Adattatore CA-350	-	-

CS6x VERSA Monitor con registrazione digitale e Wi-Fi

NOVITA'



Download on the App Store

GET IT ON Google play

HD

Monitor con registrazione digitale estremamente portatile con Wi-Fi

Il monitor RIDGID® SeeSnake® CS6x VERSA™ è la soluzione versatile ed efficiente per le ispezioni idrauliche. Il CS6x VERSA funziona con tutte le ruote per videoispezioni SeeSnake e si aggancia facilmente alle ruote della serie Compact. Il telaio consente al monitor di essere inclinato all'angolo di visione ottimale e un supporto a sgancio rapido consente di posizionare il monitor in una posizione di visione alta o bassa per adattarsi a tutte le condizioni in cantiere.

- Potete trovare l'angolo di visione ottimale per l'ispezione e utilizzarlo con una ruota della serie Compact per un flusso di lavoro all-in-one.
- Trasmettete o registrate le ispezioni su un dispositivo iOS o Android con l'app gratuita HQx Live.
- Acquisite immagini e video su una chiavetta USB e consegnateli ai clienti direttamente in cantiere.
- Modificate, archiviate e inviate rapporti tramite stampa, e-mail, YouTube ™ e altri sistemi.

Caratteristiche tecniche

- Peso (senza batteria): 2.2 kg.
- Dimensioni (L × P × A): 332 × 233 × 309 mm.
- Alimentazione: Batteria 18 V Li-Ion o Cavo Adattare AC.
- Temperatura di esercizio: -10°C a 50°C.
- Display: 5.7" LCD a colori.
- Formato video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Formato Autolog: MPEG4 (H.264) Frequenza dei fotogrammi salvaspazio.
- PhotoTalk™: MPEG4 (H.264) Immagine singola con audio.
- Formato Foto: JPEG.
- Audio: Microfono e Altoparlante integrati.
- Trasferimento dati: Chiavetta USB.
- Grado di protezione IP: IP×5 (Escluse Batterie e Adattatore AC).
- Include: Monitor CS6X VERSA, alimentatore di corrente, chiavetta USB 8 GB (con software HQ precaricato).



Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Monitor con Registrazione Digitale e WI-FI	4.9	2,2
65163	CS6x VERSA come sopra con 1 Batteria e Caricabatteria	8.7	3,9

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
45368	Adattatore AC per alimentazione, 230 V	1.4	0,6
56518	Batteria 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah	1.5	0,7
56523	Caricabatterie Li-Ion Advanced 230 V	1.5	0,7
45433	Set di 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah e 1 Caricabatterie (230 V)	6.0	2,5
66483	Cassetta di trasporto CS6x VERSA™	4.6	2,10





CS12x Monitor con registrazione digitale SeeSnake®

NOVITA'



Download on the App Store

GET IT ON Google play



Monitor con registrazione digitale e Wi-Fi.

Il SeeSnake CS12x è il più recente aggiunto alla linea di monitor Connessi RIDGID, presenta l'eccezionale facilità d'uso e la durata nel tempo tipiche di RIDGID®. La registrazione One Touch permette di registrare istantanee e video direttamente su USB. Le caratteristiche di connettività del CS12x permettono di effettuare lo streaming e/o la registrazione delle ispezioni sui più attuali dispositivi iOS o Android tramite l'App HQx Live gratuita.

- La connettività migliorata permette di effettuare lo streaming o di registrare le ispezioni su un telefono o tablet iOS o Android, on l'App HQx Live gratuita.
- Il grande Display leggibile alla luce del giorno da 12.1", e con alto contrasto, permette di monitorare e registrare le ispezioni facilmente in ambienti esterni luminosi.
- Le opzioni di memorizzazione permettono di acquisire le immagini e i video direttamente e simultaneamente su due chiavette USB.
- GPS interno, un supporto Geotag con informazioni sulla posizione, quando sono disponibili.
- Alimentazione con due batterie, due batterie possono essere installate per garantire un tempo di utilizzo massimo sul luogo di lavoro.
- Potente processore, garantisce un tempo di avvio rapido e prestazioni eccellenti.

Specifiche

- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth.
- Lunghezza: 16" (40,6 cm).
- Larghezza: 12.5" (31,9 cm).
- Altezza: 9.5" (24,4 cm).
- Display: LCD leggibile alla luce del sole da 12.1".
- Risoluzione: 1024 × 768, XGA.
- Fonte di alimentazione: 1 o 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced RIDGID o Adattatore AC.
- Audio: Microfono e Altoparlante integrati.
- Video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Immagine: JPEG.
- Trasferimento dati: 2 chiavette USB (1 chiavetta USB da 8 gb inclusa).
- Formato Autolog: Frequenza fotogrammi variabile MPEG4 (H.264).
- Classificazione: IP65 (escluse le batterie e l'Adattatore AC).
- Software: Software SeeSnake HQ (incluso).
- Streaming/registrazione su dispositivi mobili tramite l'app gratuita HQx.
- Include: Monitor CS6X VERSA SeeSnake, alimentatore di corrente, chiavetta USB 8 GB (programma HQ precaricato).

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
57283	CS12x Monitor con registrazione digitale E Wi-Fi	13.9	6,3
57293	CS12x con 2 Batterie e 1 Caricabatterie	17.7	8,0

Batterie e Caricabatterie

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
45368	Adattatore AC per alimentazione, 230 V	1.4	0,6
56518	Batteria 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah	1.5	0,7
56523	Caricabatterie Li-Ion Advanced 230 V	1.5	0,7
45433	Set di 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah e 1 Caricabatterie (230 V)	6.0	2,5

CS65XR Monitor con registrazione digitale SeeSnake®

NOVITA'






SeeSnake rM200 con CS65XR agganciato per un trasporto facile

Download on the App Store

GET IT ON Google play

HQ

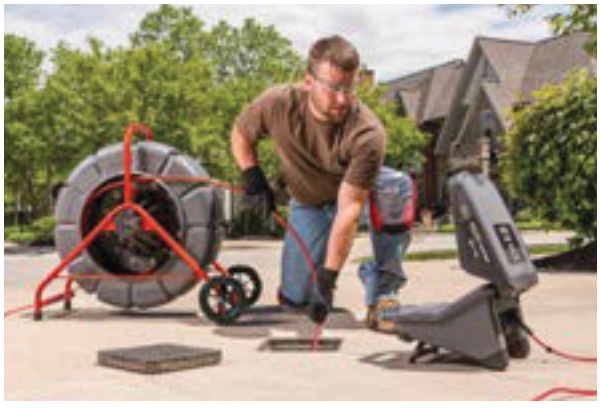

Per creare rapporti direttamente sul luogo di lavoro.

Il monitor RIDGID® SeeSnake® CS65XR è una potente soluzione di reporting all-in-one per la diagnostica idraulica. Realizzato sulla piattaforma collaudata nel tempo del monitor SeeSnake CS65x, ora il CS65XR vanta un nitido display 1024 × 768 XGA ad alta risoluzione e visibile alla luce diurna per una visualizzazione eccezionale in cantiere.

- La tastiera resistente all'acqua e il software di report completo, consentono report in loco rapidi ed efficienti.
- Wi-Fi e Bluetooth integrati consentono lo streaming di ispezioni in tempo reale su un dispositivo iOS® o Android™ con l'app HQx® Live gratuita o su un dispositivo Windows utilizzando il software SeeSnake HQ.
- Il duraturo SSD interno da 128 GB offre ampio spazio di archiviazione per più lavori.
- Le doppie porte USB consentono di avere fino a due copie del lavoro eseguito, contemporaneamente.
- Collegabile alle ruote SeeSnake con tecnologia TruSense® per una qualità dell'immagine superiore e una ricca visione delle condizioni interne dei tubi.
- Il GPS integrato consente di geolocalizzare i lavori in esecuzione quando è il segnale GPS è disponibile.

Specifiche


- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
- Lunghezza: 16" (40,6 cm).
- Larghezza: 12.5" (31,9 cm).
- Altezza: 9.5" (24,2 cm).
- Display: 6.4" (162 mm) LCD a colori.
- Risoluzione: 1024 × 768 (XGA).
- Fonte di alimentazione: 1 Batteria 18 V Li-Ion Advanced RIDGID o un Adattatore AC.
- Audio: Microfono e Altoparlante integrati.
- Video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Immagine: JPEG.
- Trasferimento dati: Unità USB o Wi-Fi tramite l'app HQx® Live o SeeSnake HQ®.
- Memorizzazione: Unità a stato solido da 128 GB (SSD).
- Formato Autolog: MPEG4 (H.264) formato altamente compresso che utilizza un frame rate salvaspazio ottimizzato per la video ispezione dei tubi.
- Classificazione: IP65 (escluse le batterie e l'Adattatore AC).
- Software: Software SeeSnake HQ (incluso).
- Streaming/registrazione su dispositivi mobili tramite l'app gratuita HQx.
- Temperature di stoccaggio: da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C).
- Temperatura di conservazione: da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C).
- Include: Monitor CS65XR, alimentatore di corrente, chiavetta USB 8 GB (con software HQ precaricato).

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
68768	CS65XR Monitor con registrazione digitale e Wi-Fi	9.7	4,4
69958	CS65XR con 1 Batteria e 1 Caricabatterie	25.0	11,0

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
45368	Adattatore AC per alimentazione, 230 V	1.4	0,6
56518	Batteria 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah	1.5	0,7
56523	Caricabatterie Li-Ion Advanced 230 V	1.5	0,7
45433	Set di 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah e 1 Caricabatterie (230 V)	6.0	2,5

Software HQ

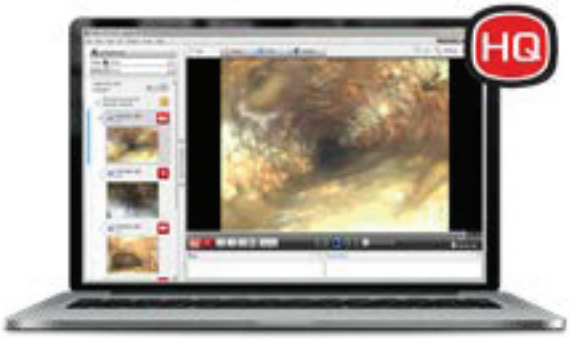



Download on the App Store

GET IT ON Google play

PC, Tablet & Smartphone non inclusi.

Software per ispezione digitale SeeSnake HQ™

HQ è uno strumento software gratuito che facilita la raccolta del contenuto delle ispezioni digitali; sarà possibile fare colpo sui clienti con rapporti facili da creare e dall'aspetto professionale.

Il Software SeeSnake HQ semplifica gli aggiornamenti critici e di routine, per migliorare e prolungare la vita delle apparecchiature. HQ fornisce anche la capacità di gestire i lavori e generare i rapporti per i clienti. Il Software HQ è precaricato sull'unità USB da 8 GB, in dotazione con tutti i monitor CSx.

Video streaming

È possibile trasmettere video in live streaming da un monitor della serie SeeSnake CSx collegato tramite Wi-Fi al software HQ per desktop. Cattura e registra i dati dell'inclinometro TiltSense™ quando si è in diretta streaming, così come la data/ora e il conteggio dei metri.

Rapporto

È possibile utilizzare HQ per documentare, organizzare e modificare i lavori, archiviare le informazioni dei clienti, personalizzare distribuire i rapporti in formati multipli, e per aggiornare il software delle apparecchiature. Carica direttamente il filmato della video ispezione su tuo Cloud con un clic del mouse.

Compatibilità

HQ può essere installato sui PC con installato Windows 7 o versioni successive.
Il software è tradotto in oltre 15 lingue e localizzato per l'utilizzo in tutto il mondo.
L'Unità USB da 8 GB, in dotazione con tutti i monitor SeeSnake ha precaricato l'HQ.
Inserire la chiavetta USB nel PC per avviare l'installazione.

App HQx Live

HQx Live è un'App Mobile gratuita per i tablet o gli smartphone, e migliora le capacità del Monitor SeeSnake CSx.

È possibile effettuare lo streaming dal vivo dei video tramite Wi-Fi su un secondo schermo, eseguire la registrazione e revisione delle riprese, acquisire le foto e creare supporti PhotoTalk (immagini fisse con commenti audio). I supporti potranno essere condivisi con i clienti direttamente dall'app, per un flusso di lavoro rapido ed efficiente. I lavori potranno essere gestiti in viaggio e sarà possibile tenere traccia dei risultati delle ispezioni. Le registrazioni mediali potranno essere acquisite dalle fotocamere dei vostri device sia anteriori che posteriori, oltre che sul display del monitor CSx.

HQx Live può anche connettere un Tablet/Smartphone a un monitor CSx tramite Bluetooth; sarà quindi possibile controllare a distanza il monitor mantenendo una connessione Wi-Fi separata per il trasferimento dei dati. Grazie a questa App gratuita, sarà possibile avere un secondo display; HQx Live permette di avere a portata di mano la potenza del CSx.

- Lo streaming privo di ritardi sarà disponibile direttamente dal monitor CSx al dispositivo Android.
- Potranno essere acquisite immagini ad alta definizione dal dispositivo Android, per poi aggiungerle al rapporto di ispezione.
- Potranno essere anche aggiunte note vocali Phototalk™ a un'immagine statica, per poi condividere i risultati dell'ispezione tramite e-mail.
- Potrà essere effettuata la revisione dei supporti di ispezione all'interno della galleria, e potranno essere memorizzati i dati su una copia locale del dispositivo in dotazione.
- Tieni sempre aggiornato il tuo monitor SeeSnake serie CSx connesso constantemente via wireless.

(TOOLTIP) *Il software del Monitor e il software HQ potranno essere aggiornati regolarmente, funzioni aggiuntive potranno essere sbloccate e gli eventuali errori potranno essere risolti.*
Ed è totalmente GRATUITO!
Visitare il sito web www.RIDGID.eu/gb/en/software-updates

Videoispezione portatile







Il mondo è pieno di spazi e particolari irraggiungibili o fuori dal campo visivo. In molti casi, è necessario impiegare più tempo per individuare i problemi che per risolverli effettivamente. La serie di videocamere portatili RIDGID® per videoispezioni elimina le approssimazioni e riduce la quantità di tempo necessaria per rilevare e diagnosticare le aree irraggiungibili. Sia che si tratti di uno scambiatore di calore fessurato, che di una turbina idraulica bruciata, che di un'installazione difettosa o di una ispezione per determinare la qualità di particolari in garanzia, RIDGID offre una telecamera per videoispezioni idonea a tutte le esigenze.

Tutte le videocamere di ispezione portatili RIDGID sono dotate di una videocamera e di una fonte luminosa collegata all'estremità del cavo flessibile da 3' (90 cm). Questo cavo può essere piegato e attorcigliato nelle aree più inaccessibili. La videocamera invia immagini direttamente ad un display digitale LCD consentendo videoispezioni dettagliate in spazi difficili da raggiungere.

Diagramma di confronto	micro CA-25	micro CA-150	micro CA-350	micro CA-350x
Dimensioni schermo	2.7"	3.5"	3.5"	3.5"
Diametro telecamera	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)
Illuminazione	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Lunghezza del cavo	4' (120 cm) – fisso	3' (90 cm) fino a 30' (9 m)	Da 3' (90 cm) fino a 30' (9 m)	Da 3' (90 cm) fino a 30' (9 m)
Impermeabile	Telecamera e Cavo	Telecamera e Cavo	Telecamera e Cavo	Telecamera e Cavo
Fonte di alimentazione	4 Batterie AA	4 Batterie AA	Batteria 12 V Li-Ion e Adattatore AC da 5 V, 1,5 Amp	Batteria 12 V Li-Ion e Adattatore AC da 5 V, 1,5 Amp
Caricabatterie	No	No	Sì	Sì
Porta per scheda SD	No	No	Sì, 8 GB SD in dotazione	Sì, 8 GB SD in dotazione
Memoria interna	No	20 immagini	Sì, 235 MB	Sì, 235 MB
Immagine / Video / Registrazione Audio	No	Solo registrazione di immagini	Sì	Sì
Porta USB	No	No	Sì	Sì
Uscita video	Sì	Sì	Sì	Sì
Zoom	No	No	Sì	Sì
Rotazione dell'immagine	Sì, 2 × 180°	Sì, 2 × 180°	Sì, 4 × 90°	Sì, 4 × 90°
Cassetta	Plastica rigida	Plastica rigida	Plastica rigida	Plastica rigida
Gancio, Magnete e Specchio	Sì	Sì	Sì	Sì
Bluetooth/WiFi	No	No	No	Sì
RIDGID View (App):	No	No	No	Sì

Videoispezione portatile



micro CA-25 Telecamera digitale per ispezione

La telecamera digitale di ispezione micro CA-25 RIDGID® è una telecamera compatta portatile dotata di testa con visore impermeabile da 17 mm e di un cavo non prolungabile da 1,2 m, che permette di svolgere lavori di ispezione di base e a corto raggio.

La micro CA-25 è dotata di una testa della telecamera in alluminio diam. 17 mm con 4 luci LED ultra-luminose e garantisce una superiore qualità delle immagini allo schermo LCD a colori da 2.7". E' dotata anche di uscita video per il trasferimento delle immagini direttamente a dispositivi esterni e la rotazione digitale dell'immagine a 180°, per ottenere immagini verticali. Sono inclusi nella cassetta in plastica rigida, un gancio, un magnete, uno specchio e un cavo RCA.

Specifiche

- Display: LCD a colori da 2.7" (Risoluzione 320 × 240).
- Testa della telecamera: Diametro 17 mm, struttura in alluminio.
- Illuminazione: 4 LED con luminosità regolabile.
- Lunghezza del cavo: 4' (1,2 m), non prolungabile.
- Uscita video: Cavo RCA da 3' (90 cm) (incluso).
- Rotazione dell'immagine: 2 × 180°.
- Impermeabile: Testa della telecamera e Cavo fino a 4' (1,2 m).
- Alimentazione: 4 Batterie AA.
- Accessori: Specchio, Gancio e Magnete.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
40043	micro CA-25 Telecamera per ispezione	4.7	2,1

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37123	Specchio, Gancio e Magnete per Testa della telecamera da 17 mm	0.1	0,11







Videoispezione portatile



micro CA-150 Telecamera per ispezione

La nuova Telecamera per ispezione micro CA-150 RIDGID®, la nuova evoluzione della Telecamera per ispezione micro SeeSnake® e della Telecamera per ispezione CA-100, consente di eseguire ispezioni visive più dettagliate in zone perfino più difficili da raggiungere. Il suo confortevole design dell'impugnatura a pistola, i comandi controllabili con una mano e lo schermo grande permettono di vedere facilmente nei punti più ristretti. Possono essere acquisite fino a 20 immagini fisse nel corso delle ispezioni, per la successiva riproduzione su schermo. La micro CA-150 è disponibile in versione standard con una resistente testa della telecamera in alluminio anodizzato diam 0.7" (17 mm) e con quattro LED molto luminosi, per vedere nelle aree più scure. È facile ruotare l'immagine attiva in senso antiorario per vedere in tutte le situazioni. Grazie all'accessorio con camera da 6 mm, la Telecamera per ispezione CA-150 permette di eseguire la manutenzione e individuare i problemi in molti punti.
La Telecamera per ispezione CA-150 fornisce soluzioni dove e quando sono necessarie.

Specifiche

- Display: LCD a colori da 3.5" (Risoluzione 320 × 240).
- Testa della telecamera: Diametro 17 mm, Struttura in alluminio.
- Memoria interna: 20 immagini.
- Illuminazione: 4 LED con Luminosità regolabile.
- Estensione del cavo: 3' (90 cm) espandibile fino a 30 (9 m) con prolunghe opzionali.
- Uscita video: Cavo RCA da 3' (90 cm) (incluso).
- Rotazione dell'immagine: 2 × 180°.
- Impermeabile: Testa della telecamera e Cavo fino a 10' (3 m).
- Alimentazione: 4 Batterie AA.
- Accessori: Specchio, Gancio e Magnete.
- Dotazione: micro CA-150 con testa telecamera da 17 mm, 4 Batterie AA, gancio, magnete, specchio, cavo RCA, cassetta di trasporto.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
36848	micro CA-150 Telecamera per ispezione	5.5	2,5

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37108	Prolunga per cavo da 3' (90 cm)	0.8	0,3
37113	Prolunga per cavo da 6' (180 cm)	1.5	0,7
37098	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 1 m*	0.2	0,1
37093	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 4 m*	0.9	0,4

** Include gli accessori.*

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37103	Testa telecamera di ricambio diam. 17 mm 3' con cavo da 90 cm	0.7	0,3
37123	Specchio, Gancio e Magnete per Testa della telecamera da 17 mm	0.1	0,0

Videoispezione portatile









micro CA-350 Telecamera per ispezione

È possibile gestire ora facilmente l'ispezione e la documentazione con la Telecamera per ispezione RIDGID micro CA-350; la telecamera è disponibile ora con la nuova piattaforma RIDGID di batterie 12 V Li-Ion, per garantire una maggiore durata durante l'utilizzo e tempi di ricarica più veloci.

- È possibile registrare facilmente le immagini e i video dei problemi nelle aree difficili da raggiungere.
- La batteria Li-Ion ricaricabile da 12 V garantisce una maggior durata per effettuare ispezioni più lunghe.
- Design dell'impugnatura a pistola, grande schermo e facilità d'uso dell'interfaccia
- Si possono illuminare gli spazi scuri con i quattro LED luminosi situati sulla testa della telecamera in alluminio impermeabile
- Si può ottenere una perfetta visualizzazione con le funzioni migliorate, come la rotazione dell'immagine e lo zoom digitale.
- Collegabile con il SeeSnake MicroReel, MicroDrain e NanoReel, per effettuare ispezioni più approfondite in uno scarico o in uno sfiato.

Specifiche

- Display: TFT a colori da 3.5" (Risoluzione 320 × 240).
- Testa della telecamera: Diametro 17 mm, Struttura in alluminio.
- Illuminazione: 4 LED con Luminosità regolabile.
- Estensione del cavo: 3' (90 cm) espandibile fino a 30 (9 m) con prolunghe opzionali.
- Formato dell'immagine/video: Immagine fissa - JPEG (640 × 480)/Video - MP4 (640 × 480).
- Uscita video: Cavo RCA da 3' (90 cm) (incluso).
- Impermeabile: Testa della telecamera e Cavo fino a 10'(3 m), se correttamente montato.
- Alimentazione: Batteria 12 V Li-Ion/adattatore AC 12 V, 3 Amp.
- Rotazione dell'immagine: 360° (4 incrementi di 90°).
- Zoom digitale: Sì.
- Memoria interna: 235 MB.
- Scheda SD: Fino a 32 GB (scheda da 8 GB in dotazione).
- Registratore audio: Sì, integrato.
- Dotazione: micro CA-350 con testa telecamera diam. 17 mm, batteria, caricabatteria, cavo USB, accessori: gancio, magnete e specchio, cavo RCA, adattatore AC, cuffia con microfono, scheda SD da 8 GB, cassetta di trasporto.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
55903	micro CA-350 Telecamera per ispezione	2	0,9

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37098	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 1 m*	0.2	0,1
37093	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 4 m*	0.9	0,4
37108	Prolunga per cavo da 3' (90 cm)	0.8	0,3
37113	Prolunga per cavo da 6' (180 cm)	1.5	0,7
33113	Cavo di interconnessione per la serie SeeSnake Micro e NanoReel	0.65	0,31

** Include gli accessori.*

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37103	Testa telecamera di ricambio diam. 17 mm 3'con cavo da 90 cm	0.7	0,3
37123	Specchio, Gancio e Magnete per Testa della telecamera da 17 mm	0.1	0,11
55183	Batteria 12 V Li-Ion	0.34	0,15
55198	Caricabatteria Li-Ion 12 V 230 V	1.7	0,77

Videoispezione portatile







Scarica l'App GRATUITA RIDGID View!



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

micro CA-350x Telecamera per Ispezione

La nuova telecamera per ispezione CA-350x con Wi-Fi™ e Bluetooth™ per la condivisione immediata di immagini/video e la visualizzazione su un secondo schermo!

- Per registrare facilmente immagini e video di problematiche in zone difficili da raggiungere.
- Connessione ad un secondo schermo di un dispositivo mobile per condivisione immediata di immagini e video.
- Impugnatura a pistola con design confortevole, schermo di grandi dimensioni, qualità delle immagini migliore della categoria e interfaccia di facile utilizzo.
- Illuminare spazi oscuri tramite 4 LED luminosi posizionati nella robusta testa in alluminio assemblata su un cavo lungo 90 cm (espandibile sino a 9 metri).
- Registrazione Wireless dei commenti delle video ispezioni tramite auricolare Bluetooth™.
- Batteria e caricabatterie Li-Ion 12 V Advanced per una autonomia di utilizzo prolungata senza interruzioni e ricarica rapida della batteria.

Specifiche tecniche

- Display: Colori TFT 3.5".
- Diametro Testa telecamera: 17 mm, con 4 LED con luminosità regolabile.
- Lunghezza cavo: 90 cm (espandibile sino a 9 metri tramite cavi accessori, anche compatibile con microDrain, microReel e nanoReel).
- Immagini / Video: JPG: 640 × 480, MP4: 640 × 480.
- Portata Wi-Fi / Bluetooth: 9 m / 5 m.
- Uscita dati: Cavo dati USB, scheda SD e wireless (Wi-Fi).
- Memoria esterna: SD Card sino a 32 GB (SD Card 8GB in dotazione).
- Alimentazione: Batteria ricaricabile 12 V Li-Ion Advanced ricaricabile o Adattatore AC 5 V, 1,5 Amp.
- Zoom / Uscita video : 2x / PAL & NTSC.
- Dotazione: micro CA-350x con testa telecamera da 17 mm,Batteria Li-Ion 12 V Advanced, caricabatteria rapido, cavo USB, gancio, magnete e specchio, cavo RCA, Adattatore AC, cuffiette con microfono, SD card 8 GB, cassetta di trasporto in plastica rigida.

Informazioni per l'ordine

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
63888	micro CA-350x Telecamera per Ispezione	5.5	2,5

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37098	Testa telecamera da 6 mm con cavo da 1 m*	0.2	0,1
37093	Testa telecamera da 6 mm con cavo da 4 m*	0.9	0,4
37108	Prolunga del cavo 90 cm	0.8	0,3
37113	Prolunga del cavo 180 cm	1.5	0,7
33113	Cavo di interconnessione per la serie SeeSnake Micro e NanoReel	0.65	0,31

** Include gli accessori.*

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37103	Testa telecamera di ricambio diam. 17 mm 3' con cavo da 90 cm	0.7	0,3
37123	Specchio, Gancio e Magnete per Testa della telecamera da 17 mm	0.1	0,0
55183	Batteria 12 V Li-Ion	0.3	0,15
55198	Caricabatteria 230V per 12 V Li-Ion	1.7	0,8

Videoispezione portatile



Testa telecamera diam. 6 mm con cavo da 1 m



Testa telecamera diam. 6 mm con cavo da 4 m



Specchio, gancio e magnete per la testa della telecamera da 6 mm

Accessori opzionali per la testa telecamera da 6 mm di diametro

- Quasi un terzo delle dimensioni della testa della telecamera standard.
- Consente ispezioni dettagliate in spazi molto ristretti.
- 4 luci LED forniscono immagini nitide.
- Cavi interamente flessibili per una facile manovrabilità.
- La sottile struttura in alluminio è in grado di sopportare le applicazioni più impegnative.
- Compatibili con telecamere RIDGID® micro CA-100, micro CA-150, micro CA-300, micro CA-330, micro CA-350, micro CA-350x, microEXPLORER e SeeSnake micro*.

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
37093	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 4 m*	0.9	0,4
37098	Testa telecamera diam. 6 mm con Cavo da 1 m*	0.2	0,1

**Non compatibile con la telecamera per ispezione micro 25643 (design con interruttore di alimentazione a rotazione). Dotati di Accessori: Gancio, Magnete e Specchio*

Parti di ricambio

Catalogo N°	Descrizione
45358	Specchio, Gancio e Magnete per Testa della telecamera da 6 mm

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it